

OUR SYSTEM

UQESH® TF



Elastiskt spricköverbryggande golvsystem 2mm

TEKNISKA PARAMETRAR

Tryckhållfasthet efter 7 dygn	≥40MPa	ISO 679-2009
Böjhållfasthet efter 7 dygn	≥10MPa	ISO 679-2009
Dragvidhäftning efter 7 dygn	≥2.0MPa	ISO 4624-2016
Shorehårdhet (typ A)	≥85A	ISO 868:2003
Torrfriktionskoefficient	≥0.5	ASTM C 1028 07
Halkskyddsklass	R9-R10 (med topplack)	DIN 51130
Kemikalieresistens	Beständig mot ett flertal kemikalier. Kontakta UQESH:s tekniska avdelning för specifik resistens.	

* Ovanstående parametrar gäller endast TF 585.

DOSERINGSANVISNINGAR


Systemkomponent	Produkt	Rekommenderad åtgång (kg/m ²)
Primer	UQESH® PF-M	1.5
Mellanskikt	UQESH® TF 585/575	1.5
Topplack (valfritt)	UFlex® TP325 / TAP750 / TAP760	0.12

EGENSKAPER

Färg	UQESH Multicolor System, med anpassningsbara färger.
Tjänstetemperaturer	-10 ~ 50 °C Korttids ångspolning vid hög temperatur.

ANVÄNDNING

- Bibliotek, skolor, förskolor och utställningshallar
- Läkemedelsfabriker och sjukhus med krav på bullerreducering
- Lager- och förpackningsanläggningar
- Andra kommersiella och industriella miljöer med krav på gångkomfort, akustiska egenskaper och sprickbeständighet

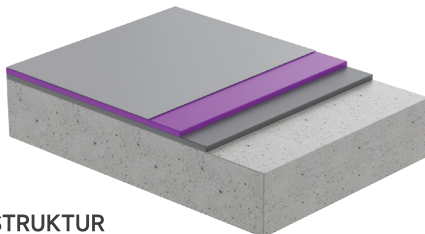

SYSTEMSTRUKTUR

Primer: UQESH® PF-M

Mellanskikt: UQESH® TF 585/575

Topplack (valfritt): UFlex® TP325/TAP750/TAP760

